

SILICONA ACETICA 100% PROFESIONAL




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador monocomponente de curado acético extendido. Contiene fungicida. Producto tixotrópico que cura a temperatura ambiente a través de la humedad del aire y se convierte en un caucho flexible.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Fácil de aplicar
- Forma un caucho flexible
- Puede ser aplicado en áreas internas y externas
- Resistente a la formación de hongos
- Alta adhesión de aluminio

PRESENTACIÓN

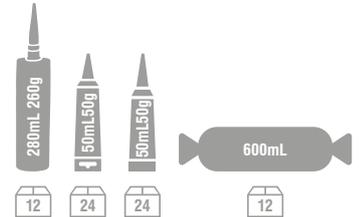

PROPIEDAD

Propiedad	Resultado
Tiempo de formación de película (min)	10
Tempo de cura (mm/24h)	2
Densidad (g/cm ³)	0,96
Propiedad después de la curación	
Dureza (Shore A)	17
Tensión de rotura (MPa)	1,0
Estiramiento (%)	300
Resistencia a la temperatura (°C)	-30 / +120

COLORES

	TRANSPARENTE
	BLANCO
	BRONCE
	GRIS
	NEGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo y aceites. Quitar todos los residuos de materiales, especialmente los que no se adhieren suficientemente a las capas (lijarse, si es necesario). Limpiar y desengrasar la superficie con alcohol isopropílico y mantenerla seca antes de la aplicación. No utilice queroseno o gasolina para la limpieza de las superficies. Para mejor acabado se recomienda utilizar cinta adhesiva en las áreas laterales de la junta donde no se pretende el contacto del producto. En el caso de aplicaciones en sustratos diferentes de los mencionados se recomienda realizar una prueba para evaluar la adhesión y compatibilidad del producto.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar el producto en el área deseada e inmediatamente hacer el acabado. En el caso de uso de la cinta de extracción antes de que forme la película. Después del uso, dejar una pequeña cantidad de producto por encima de la boquilla para formar un tapón. En la reutilización, retirar el tapón. Después de abierto reutilizar el producto en hasta una semana. Limpiar las herramientas antes de la curación. Después de curado el producto sólo se elimina mecánicamente.

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en el embalaje original y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, al abrigo de la luz del solar directa y alejada de fuentes de calor. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva cualquier resto de material en su embalaje original. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. Validez (a partir de la fecha de fabricación): 13 meses. Excepto Balde: 4 meses.

LIMITACIONES

LIMITACIONES: No utilizar en vidrios laminados, metales corrosibles, espejos, superficies pintadas, acuarios y concreto. No aplicar en plásticos a base de polietileno, polipropileno, policarbonato, acrílico y politetrafluoretileno. No utilizar en piezas que tengan contacto con alimentos e inmersión continua en medios líquidos. No utilizar en fachadas de vidrio y cualquier adhesión estructural que necesite resistencia. No acepta pintura.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

/unipegaoficial @unipega_oficial Unipega

