



HERRALUM®
líder en herrajes para aluminio y vidrio



Anodizado natural

Acabado



Aluminio aleación
6063 T-5

material



1 juego


Múltiplo



Para cristal de
12mm de espesor


Grosor de cristal

CLAVE 2239012NA ÁNGULO ARTICULADO

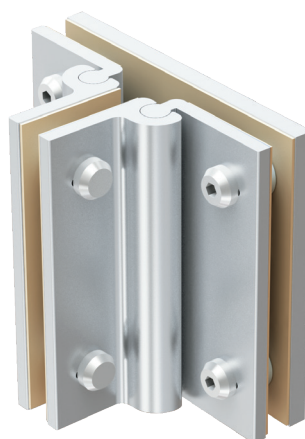

Ángulo articulado de 30cm con separador celtex para vidrio, sirve como conexión entre los vidrios templados de una fachada suspendida y la costilla de soporte.

*Si incluye tornillería.

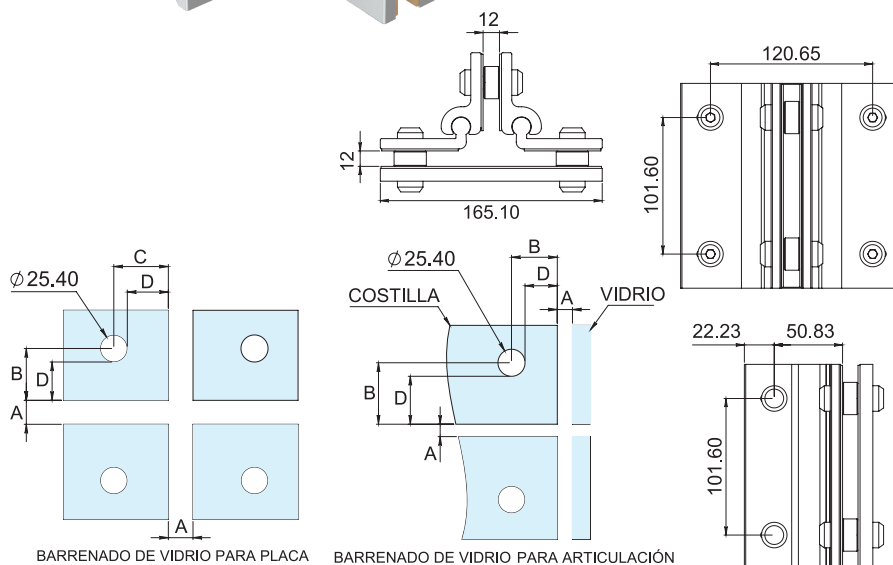

Para determinar la posición de los barrenos en el vidrio:

FÓRMULA

EJEMPLO

$$B = 50.8 - \frac{A}{2}$$

$$B = 50.8 - \frac{6}{2}$$

$$B = 50.8 - 3 \quad B = 47.8$$

$$C = 60.32 - \frac{A}{2}$$

$$C = 60.32 - \frac{6}{2}$$

$$C = 60.32 - 3 \quad C = 57.32$$

SIMBOLOGÍA

A= Separación entre vidrios (Recomendado 6mm)

B= Medida vertical del canto de vidrio al centro del barreno

C= Medida horizontal del canto del vidrio al centro del barreno

D= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio

E= Medida horizontal del canto de la costilla al centro del barreno



www.herralum.com

DERECHOS RESERVADOS
Herralum Industrial S.A. de C.V.
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.
Tel. (33) 3666 0312

