

**Brüken**

**ASSA ABLOY**

# **Perno Eléctrico con Cilindro BRK374**




<b>Parámetro</b> .....	3
<b>Medidas</b> .....	3
<b>Accesorio opcional</b> .....	4
<b>Diagrama de cableado</b> .....	4
<b>Pasos para la instalación</b> .....	5
<b>Notas</b> .....	6

## Parámetros



Carcasa de la cerradura	150Lx36Ax57A (mm)
Placa magnética	150Lx36Ax3A (mm)
Perno	16(largo) 20 (diámetro) (mm)
Voltaje	12 VDC
Corriente	Arranque 1000mA, espera 350mA
Tiempo de retraso	0/3/6/ 9 segundos
Características	Contra fallos
Salida de señal	Señal de la puerta (NO/COM) Señal de la cerradura (NO/NC/COM)
LED	La luz encendida indica cerrado, la luz apagada indica abierto
Distancia de detección	Dentro de 3-8 mm
Apto para	Puerta de madera, puerta de metal, prueba contra incendios, puerta de vidrio
Material	Acero inoxidable 304, de acabado cableado
Peso	1.25kg

## Medidas


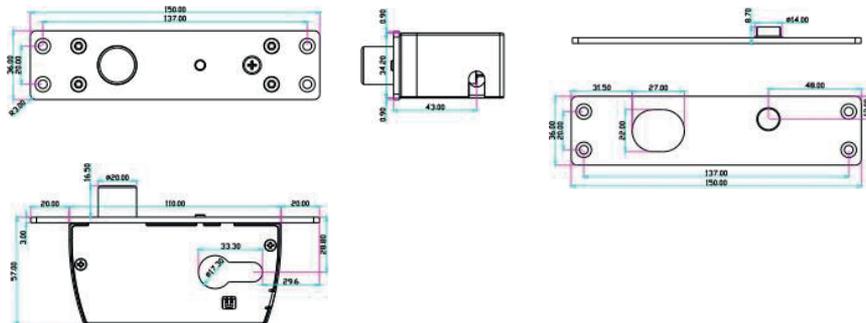


## Accesorio opcional



Cilindro único o cilindro de dos lados: También se encuentran disponibles otros tamaños: 80/90/100/110/120



Cilindro de un solo lado



Cilindro de dos lados



Cilindro de un solo lado con mango

## Diagrama de cableado


	Red		+	12V DC	
	Black		-		
	Orange		OPEN		
	Blue		NO	} Señal de la cerradura	
	Brown		NC		
	Gray		COM		
	Green		NO	} Señal de la puerta	
	White		COM		

### Tiempo de retraso

Ajuste el tiempo de retraso para cerrar automáticamente durante 0/3/6/9 segundos.



## Pasos para la instalación

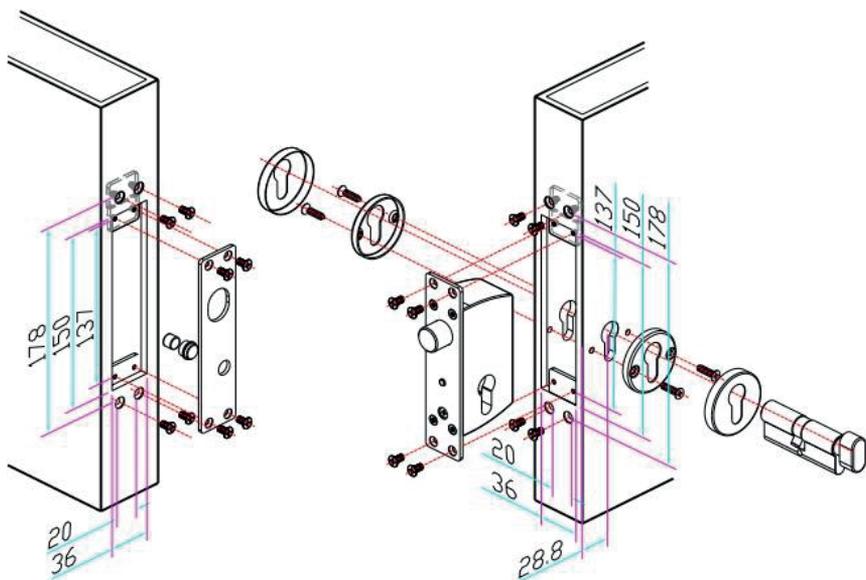





**Brüken**

**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY México S.A. de C.V.

Bld. Adolfo López Mateos #2603  
Col. Monterrey. C.P. 37180.  
León, Guanajuato. México.

Asesoría Técnica: +52 477 258 58 57

[www.bruken.com.mx](http://www.bruken.com.mx)

[www.assaabloy.com](http://www.assaabloy.com)

Experience a safer  
and more open world