



HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio



Acabado

Cromado y
satinado



Material

Zamak



Múltiplo

10pz



Grosor de cristal

Para cristal de 8 a
10mm de espesor



Características
Especiales

*No usar
limpiadores
base cloro,
recomendable
usar limpiador
138010100.



Capacidad
de carga

25kg por pieza




Aditamentos

Incluye tornillería.

CLAVE 1446 CONECTOR FIJACIÓN CENTRAL Y BASE CORTA





Conector fijación central
y base corta de muro a
vidrio. Instalar un conector
cada 1.50 m de separación
máxima. *Anclar a piso
ó muro con taquete
expansivo.

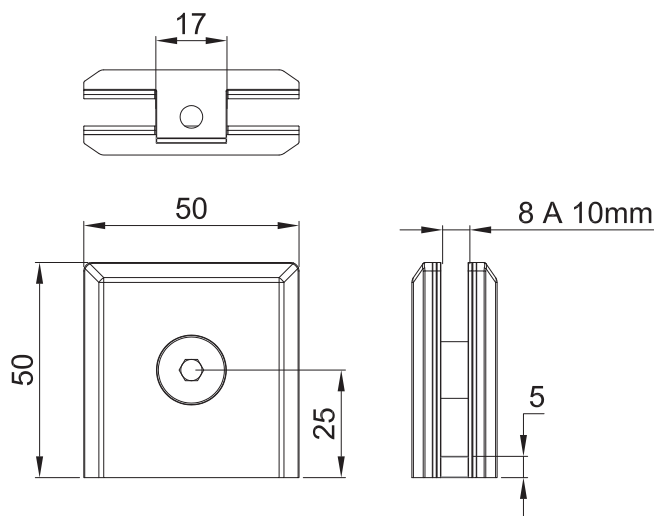

RESAQUES EN VIDRIO

CON EL VIDRIO A RAS DE PISO



CON EL VIDRIO SOBRE EL
HERRAJE



www.herralum.com

DERECHOS RESERVADOS
Herralum Industrial S.A. de C.V.
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.
Tel. (33) 3666 0312

