



HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio



Acabado

Satinado



Material

Acero inoxidable
AISI 303



Múltiplo

10pz



Grosor de cristal

Para cristal de 8 a
12 mm de espesor



Características
Especiales

*No usar
limpiadores
base cloro,
recomendable
usar limpiador
138010100.



Capacidad
de carga

50kg por pieza







Aditamentos

Incluye tornillería.

CLAVE 1184 CONECTOR MORELOS MURO A VIDRIO



Conector Morelos muro a vidrio para cristal templado. Instalar un conector cada 1.50m de separación máximo, y en caso de que el cristal supere 1m de altura, instalar conectores en la parte superior ó en los laterales. *Anclar a piso ó muro con taquete expansivo y pija.

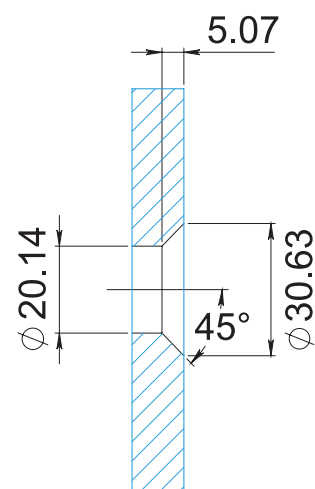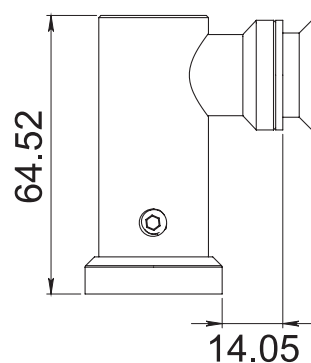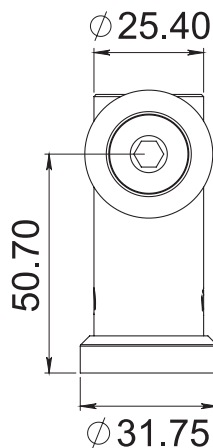

RESAQUE EN VIDRIO



www.herralum.com

DERECHOS RESERVADOS
Herralum Industrial S.A. de C.V.
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.
Tel. (33) 3666 0312

